

AST-BND320/STN

Sıcak Hava Kaynak Bant Yapıştırma Makinesi



Özellikler

- Her türlü kumaşın üzerine dikişlerdeki sızdırmazlığı sağlamak amacı ile ya da ultrasonik dikişlerin sağlamlığını artırmak için dikiş ya da ultrasonik dikişlerin üstüne sıcak hava yardımı ile bant yapıştırma kullanılır
- Medikal kumaşlara mükemmel sonuç
- Dokunmatik ekranı sayesinde ayarlanabilir çoklu program yapısına sahiptir
- Programlanabilir otomatik mesafe ve kesim aralığı sayesinde hızlı ve standart iş çıkarılmasını sağlar
- Alt / üst diferansiyellerin hızı birbirinden bağımsız olarak ekrana üzerinden otomatik olarak ayarlanabilir
- Ekran üzerinden ayarlanabilen otomatik bant besleme ünitesi
- Ayarlanabilir basınç ayarı sayesinde ürünlere kolay adaptasyon sağlanır
- Yüksek teknolojili alarm ve bilgilendirme sistemi
- Dijital basınç göstergeleri
- 750° C kadar ayarlanabilen hızlı reaksiyon gösteren yüksek teknolojili rezistans
- 3 eksenle ayarlanabilir sıcak hava nozülü

Teknik Bilgiler

Elektrik	220V 50 Hz
Güç	4.100 W
Max. Yapıştırma Hızı	23 m / dk
Max. Sıcaklık	750° C
Hava	> 0,7 bar
Üst Merdane Genişliği	25.4 mm
Alt Merdane Genişliği	31 mm
Ölçü	1200 x 710 x 1771 mm
Ağırlık	150 kg
Opsiyonel Merdane Ölçüleri	8- 40 mm
Nozul Ucu	22 mm

ASTAS JUKI

Astas Endüstri Tekstil Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Koçman Cad. No: 57 34212 Güneşli/İstanbul Tel: (0212) 630 89 00 (pbx) Faks: (0212) 630 89 27
Web: www.astasjuki.com - E-mail: astasjuki@astasjuki.com


AST-BND320/STN

Hot Air Seam Sealing Machine



Features

- It is used for sealing tape on all kinds of fabrics with the help of hot air on seams in order to prevent leakage or increase the strength of ultrasonic welding
- Perfect result for medical fabrics
- Touch screen multi-program structure
- Programmable automatic distance and cutting range, it provides fast operation and standard output
- The speed of the lower / upper differentials can be adjusted on the screen independently
- Adjustable tape feeding unit
- Easy adaptation to the products is provided by the adjustable roller pressure setting
- High-tech alarm and information system
- Digital pressure gauges
- High-tech resistance can be adjusted up to 750° C which shows the fast reaction
- Adjustable hot air nozzle in 3 axes

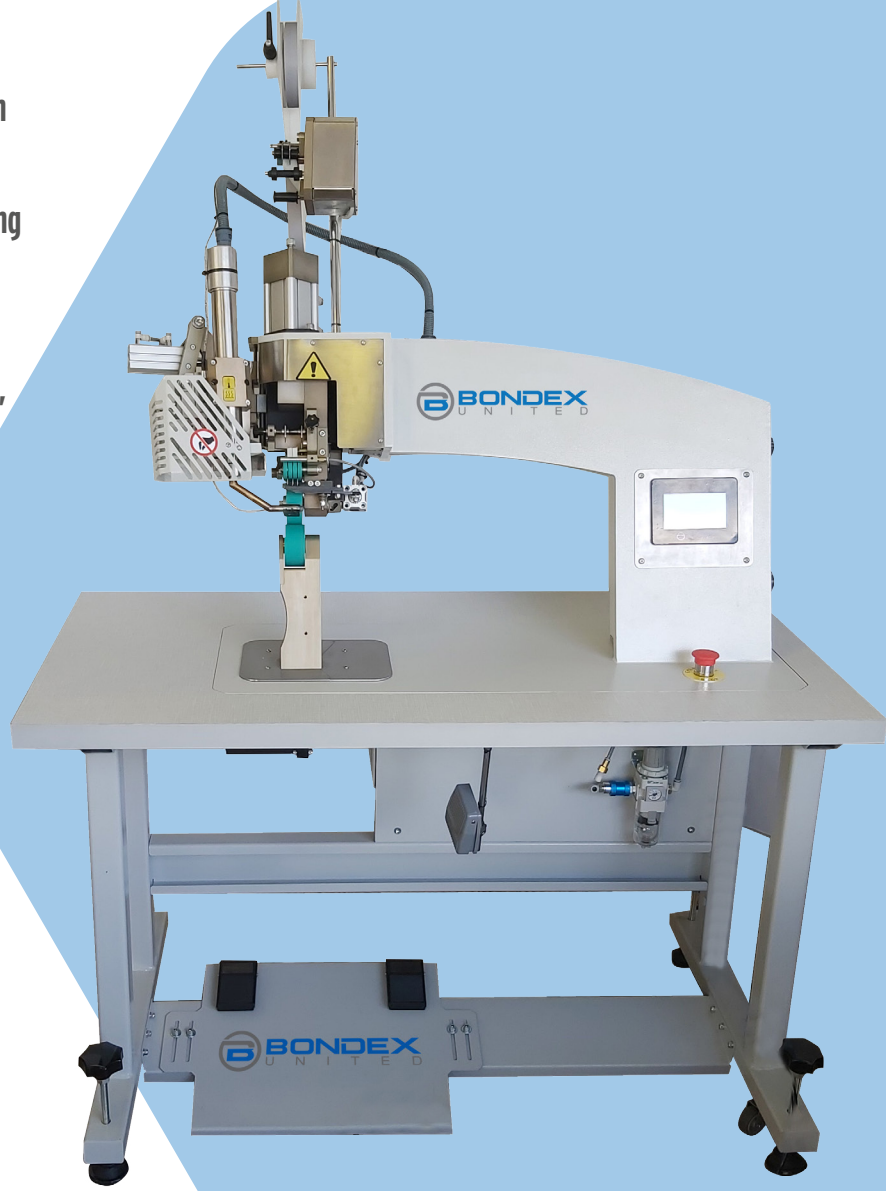

Technical Specifications

Electrical	220V 50 Hz
Power	4.100 W
Maximum Sealing Speed	23 m / dk
Maximum Temperature	750° C
Compressed Air	> 0,7 bar
Upper Roller Width	25.4 mm
Down Roller Width	31 mm
Dimension	1200 x 710 x 1771 mm
Weight	150 kg
Optional Roller Size	8- 40 mm
Nozzle Unit	22 mm



ASTAS JUKI

Astaş Endüstri Tekstil Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Koçman Cad. No: 57 34212 Güneşli/İstanbul Tel: (0212) 630 89 00 (pbx) Faks: (0212) 630 89 27
Web: www.astasjuki.com - E-mail: astasjuki@astasjuki.com

